

Općenito

PROMASTOP®-FC je protupožarna obujmica (manžeta) za plastične cijevi sa kućištem od nehrđajućeg čelika zaštićenog bojom na bazi praša i s umetnutim PROMASEAL®-PL slojem koji u slučaju požara bubri stvara zaštitnu pjenu. Ovaj tip protupožarnih obujmica (manžeta) u međuvremenu je također ispitan i prema normi EN za otvorene sustave plastičnih cijevi (u/u).

Područje primjene

PROMASTOP®-FC protupožarne obujmice (manžete) ispitane su za protupožarna brtvljenja u zidovima i stropovima s podžbuknim i nadžbuknim načinom montaže. Prikladne su za sve uobičajene materijale plastičnih cijevi, kao što su PVC, PP, PE, ABS, kao i za tlačne cijevi.

Prednost sustava / prednosti za kupce

- gotova manžeta, stoga je montaža jednostavna i brza
- nije potreban minimalni razmak između obujmica (nulti razmak prema MLAR)
- dvije dubine ugradnje – 30 i 60 mm:
- PROMASTOP®-FC3: 30 mm za ravne provode cijevi
PROMASTOP®-FC6: 60 mm za spojnice i kose provode cijevi


Tehnički podaci – Dimenzije manžeta

PROMASTOP®-FC	Vanjski promjer cijevi (mm)	Unutarnji promjer obujmice (mm)	Vanjski promjer obujmice (mm)	Promjer provrta (mm)	Praktična dubina ugradnje (mm)
FC3/30	32	40	52	60	30
FC3/40	40	48	65	70	30
FC6/50	50	58	74	80	60
FC6/56	56	64	81	90	60
FC6/63	63	71	88	100	60
FC6/75	75	85	107	120	60
FC6/90	90	100	120	130	60
FC6/110	110	120	142	150	60
FC6/125	125	135	157	170	60
FC6/140	135	150	180	190	60
FC6/160	160	170	200	210	60
FC6/200	200	210	240	250	60
FC6/250	250	262	320	330	60
FC6/315	315	317	375	385	60

Navedeni podaci su u mm – eventualne međuveličine na upit!

Oblik isporuke

- PROMASTOP® FC3/30 do PROMASTOP® FC3/40 po 48 kom./kutija
- PROMASTOP® FC6/50 do PROMASTOP® FC3/160 po 28 kom./kutija
- PROMASTOP® FC6/200 do PROMASTOP® FC6/315 po 2 kom./kutija (pridržano pravo izmjena)

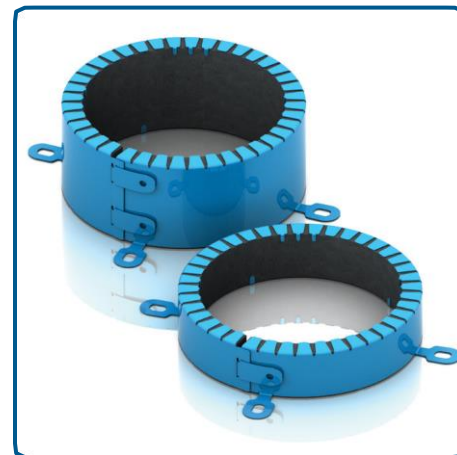

Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (protupožarne pregrade) - EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća
- ÖNORM B 3807

Skladištenje

- skladištiti u suhim i hladnim prostorijama

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- obrada isključivo uz korištenje zaštitnih rukavica i zaštite za oči; u slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom
- dodatne upute možete naći u našem listu sa sigurnosnim podacima

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91,
HR-10090 Zagreb
Tel: +385 (1) 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr

Proizvode treba koristiti sukladno odredbama za građevinske proizvode u Općim, odredbama za protupožarnu zaštitu u Posebnim i odgovarajućim, za zemlju specifičnim, svjedodžbama o ispitivanju i dozvolama kao i sukladno nacionalnim građevinsko-pravnim odredbama. Proizvode smije koristiti samo stručna tvrtka koja posjeduje dostatna znanja i samo nakon točnog pregledavanja smjernica za obradu, sigurnosnih podataka i svjedodžbi o ispitivanju i dozvola koje su specifične za dotičnu zemlju. Dodatne informacije o tome kako i gdje možete primjenjivati ovaj proizvod možete naći u priručniku ili kontaktirati lokalni Promat ured. Sve relevantne dokumente možete besplatno dobiti od lokalnog Promat ureda. Za zemlje izvan EU vrijede posebne tehničke smjernice. U slučaju potrebe, možete stupiti s nama u kontakt.